

ΧΑΡΑΚΗΤΗΡΙΑΤΙΚΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ

6kg/2g, 15kg/5g (Διπλή σειρά), 30kg/10g
Platter size: 37cm x 26cm, **Platter material:** Stainless Steel

ΟΘΟΝΗ

L2: 2γραμμη με διαφημιστικό μήνυμα
L1: 1γραμμη με μπλέ φόντο και άσπρα γράμματα

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

184 Keys in total (Bench/Pole), 168 keys to program (Up/Low), 18 keys for fixed mandatory keys

ΜΝΗΜΗ

2MB

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Speed: 100mm per second, **Label Width:** 38mm to 64mm, **Label Length:** 30mm to 175mm • **Printing Area width:** 56mm
Label roll size: Inside diameter: diameter: 90mm • **Inside diameter:** 40mm • **Outside diameter:** 90mm

INTERFACE

Ethernet (100 Base-T) x 1 • USB x 1 • RS-232C x 1 (for Scanner) * WiFi kit is an option Ethernet (100 Base-T) x 1
 USB x 1 • RS-232C x 1 (for Scanner) * WiFi kit is an option, **PC Software:** SLP-5

MAIN PRODUCT

Size: Bench: 410 x 437 x153mm • Pole: 410 x 500 x 570mm

INPUT/OUTPUT

LAN x 1, USB x 1, Drawer x 1

ScaleLink Pro 5




SLP-5



Setup Utility



Maintenance Utility



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

UFI-3

Μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα



ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ Α.Ε

ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ Α.Ε
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αγίας Παρασκευής 10, Περιστερί,
 Τηλ.: 210 5778 260, Fax: 210 5754 285
 E-mail: sales@ics.gr
 www.ics.gr • www.icsfm.gr • www.icseas.gr



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

UNI-3

Μεγαλύτερη ακρίβεια
και ταχύτητα

Το πολυχρηστικό λογισμικό σε συνδυασμό με την ποιότητα και αξιοπιστία της ISHIDA καθιστούν την σειρά UNI-3 μοναδική επιλογή για ποικίλες επιχειρήσεις λιανικής όπως κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, supermarket.

Η σειρά UNI-3 προσφέρει όλες τις λύσεις με ποικιλία μοντέλων και ένα πλήρες αλλά εύκολο σε χρήση λογισμικό.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Ακριβής ζύγιση και αντοχή είναι θεμελιώδη για κάθε πελάτη.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ


Απλός και εύκολος τρόπος προγραμματισμού και πώλησης ειδών.

ΘΟΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Φωτεινή μπλε οθόνη με λευκούς χαρακτήρες ή πράσινη/πορτοκαλί οθόνη LCD με backlight.

ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Εκτύπωση ετικέτας ή απόδειξης με ρύθμιση ταχύτητας και αντίθεσης.

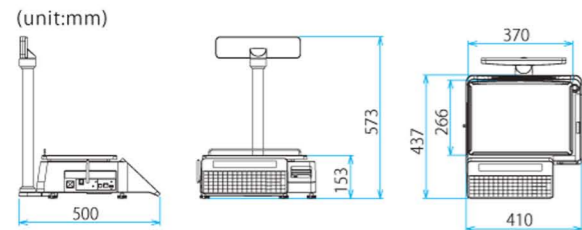

UNI-3 L1 ΚΑΙ UNI-3 L2

Τα μοντέλα uni-3 είναι διαθέσιμα με 2 τύπους οθόνης. Το μοντέλο uni-3 L1 διαθέτει μπλε οθόνη μιας γραμμής με λευκούς χαρακτήρες που έχει την δυνατότητα να εμφανίζει στιγμιαία την περιγραφή του είδους και να επιστρέφει στην κατάσταση ζύγισης. Το μοντέλο uni-3 L2 διαθέτει διγραμμη πράσινη/πορτοκαλί οθόνη LCD με backlight. Η μια γραμμή είναι αλφαριθμητική και η δεύτερη μόνο αριθμητική.



L2 Pole type



L1 Pole type



CUSTOMER SIDE



L2 Bench type



L1 Bench type



Elevator type



Hanging type



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η εφαρμογή SLP5 για windows είναι ένα πλήρες όσο και φιλικό στην χρήση λογισμικό. Είναι παραμετροποιήσιμο και επιτρέπει την διαχείριση και τον συγχρονισμό όλων των ζυγών της σειράς uni-3 στο δίκτυο. Υποστηρίζει βάσεις mdb και SQL και το γραφικό του περιβάλλον είναι πολύ εύκολο για τον χρήστη.

