

**RWR-S Αυτόματος
Συλλέκτης ετικετών**

Σειρά RWR-S

Αυτόματοι Συλλέκτες

ΕΤΙΚΕΤΩΝ




RWR-S-SX


Αυτόματο σύστημα RWR-S για επανατύλιξη / ξετύλιγμα αυτοκόλλητων ετικετών σε ρολά που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε βιομηχανίες και για εντατική παραγωγή ετικετών. Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ασάλι, πολύ ανθεκτικό, με σταθερή μεγάλη βάση και δυνατότητα σύνδεσης με τον εκτυπωτή. Διατίθεται σε πλάτος 140 mm. Ο ρυθμιζόμενος άξονας επιτρέπει τη χρήση εσωτερικών πυρήνων από 40 mm έως 110 mm και την επανατύλιξη ρολών με μέγιστη εξωτερική διάμετρο 300mm. Ένα καινοτόμο σύστημα ανίχνευσης έντασης θέτει το μηχάνημα σε κατάσταση ώστε να προσαρμόζεται πλήρως στην ταχύτητα του εκτυπωτή. Έτσι αποφεύγονται οι αστοχίες και οι συχνές παύσεις. Μπορεί να γυρίσει προς τα πίσω ή αριστερόστροφα και δίνει την δυνατότητα επιλογής του μέγιστου εύρους ταχύτητας που επιθυμεί να φτάσει ο χειριστής. Τροφοδοσία 230V. Διαθέτει κάρτα ελέγχου που την διαχειρίζεται ένας μικροεπεξεργαστής και εξασφαλίζει τη δυνατότητα διακοπής της περιστροφής του κινητήρα όταν το ρολό έχει φτάσει στο τέλος ή σε περίπτωση σχισίματος του χαρτιού και στη συνέχεια θα δώσει ένα ακουστικό σήμα.

Technical data

	RWR-S	RWR-L
Max label width	140 mm	230 mm
Speed	0-25 m/m	0-25 m/m
Roll Diameter	300 mm	300 mm
Adjustable spindle	40-110 mm	40-110 mm
Supply Voltage	230 Vac - 50 Hz	230 Vac - 50 Hz
Power consumption	30 W	30 W
Overall dimensions	330 x 410 x 370 (H)	430 x 410 x 370 (H)
Weight	13 Kg	15 Kg

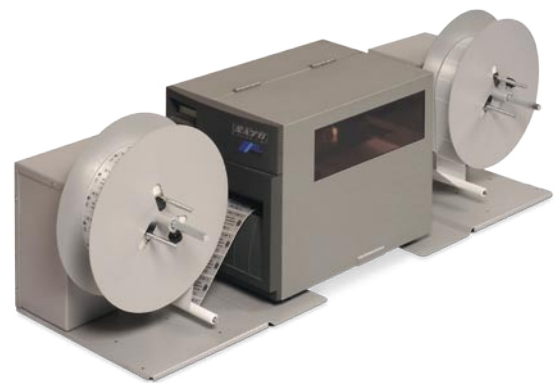

UWR-S-DX



RWR-L-SX